



APLICACION ESPECIAL DE BISELADO

biselado para tubos aletados, tubos omega y tubos doble omega

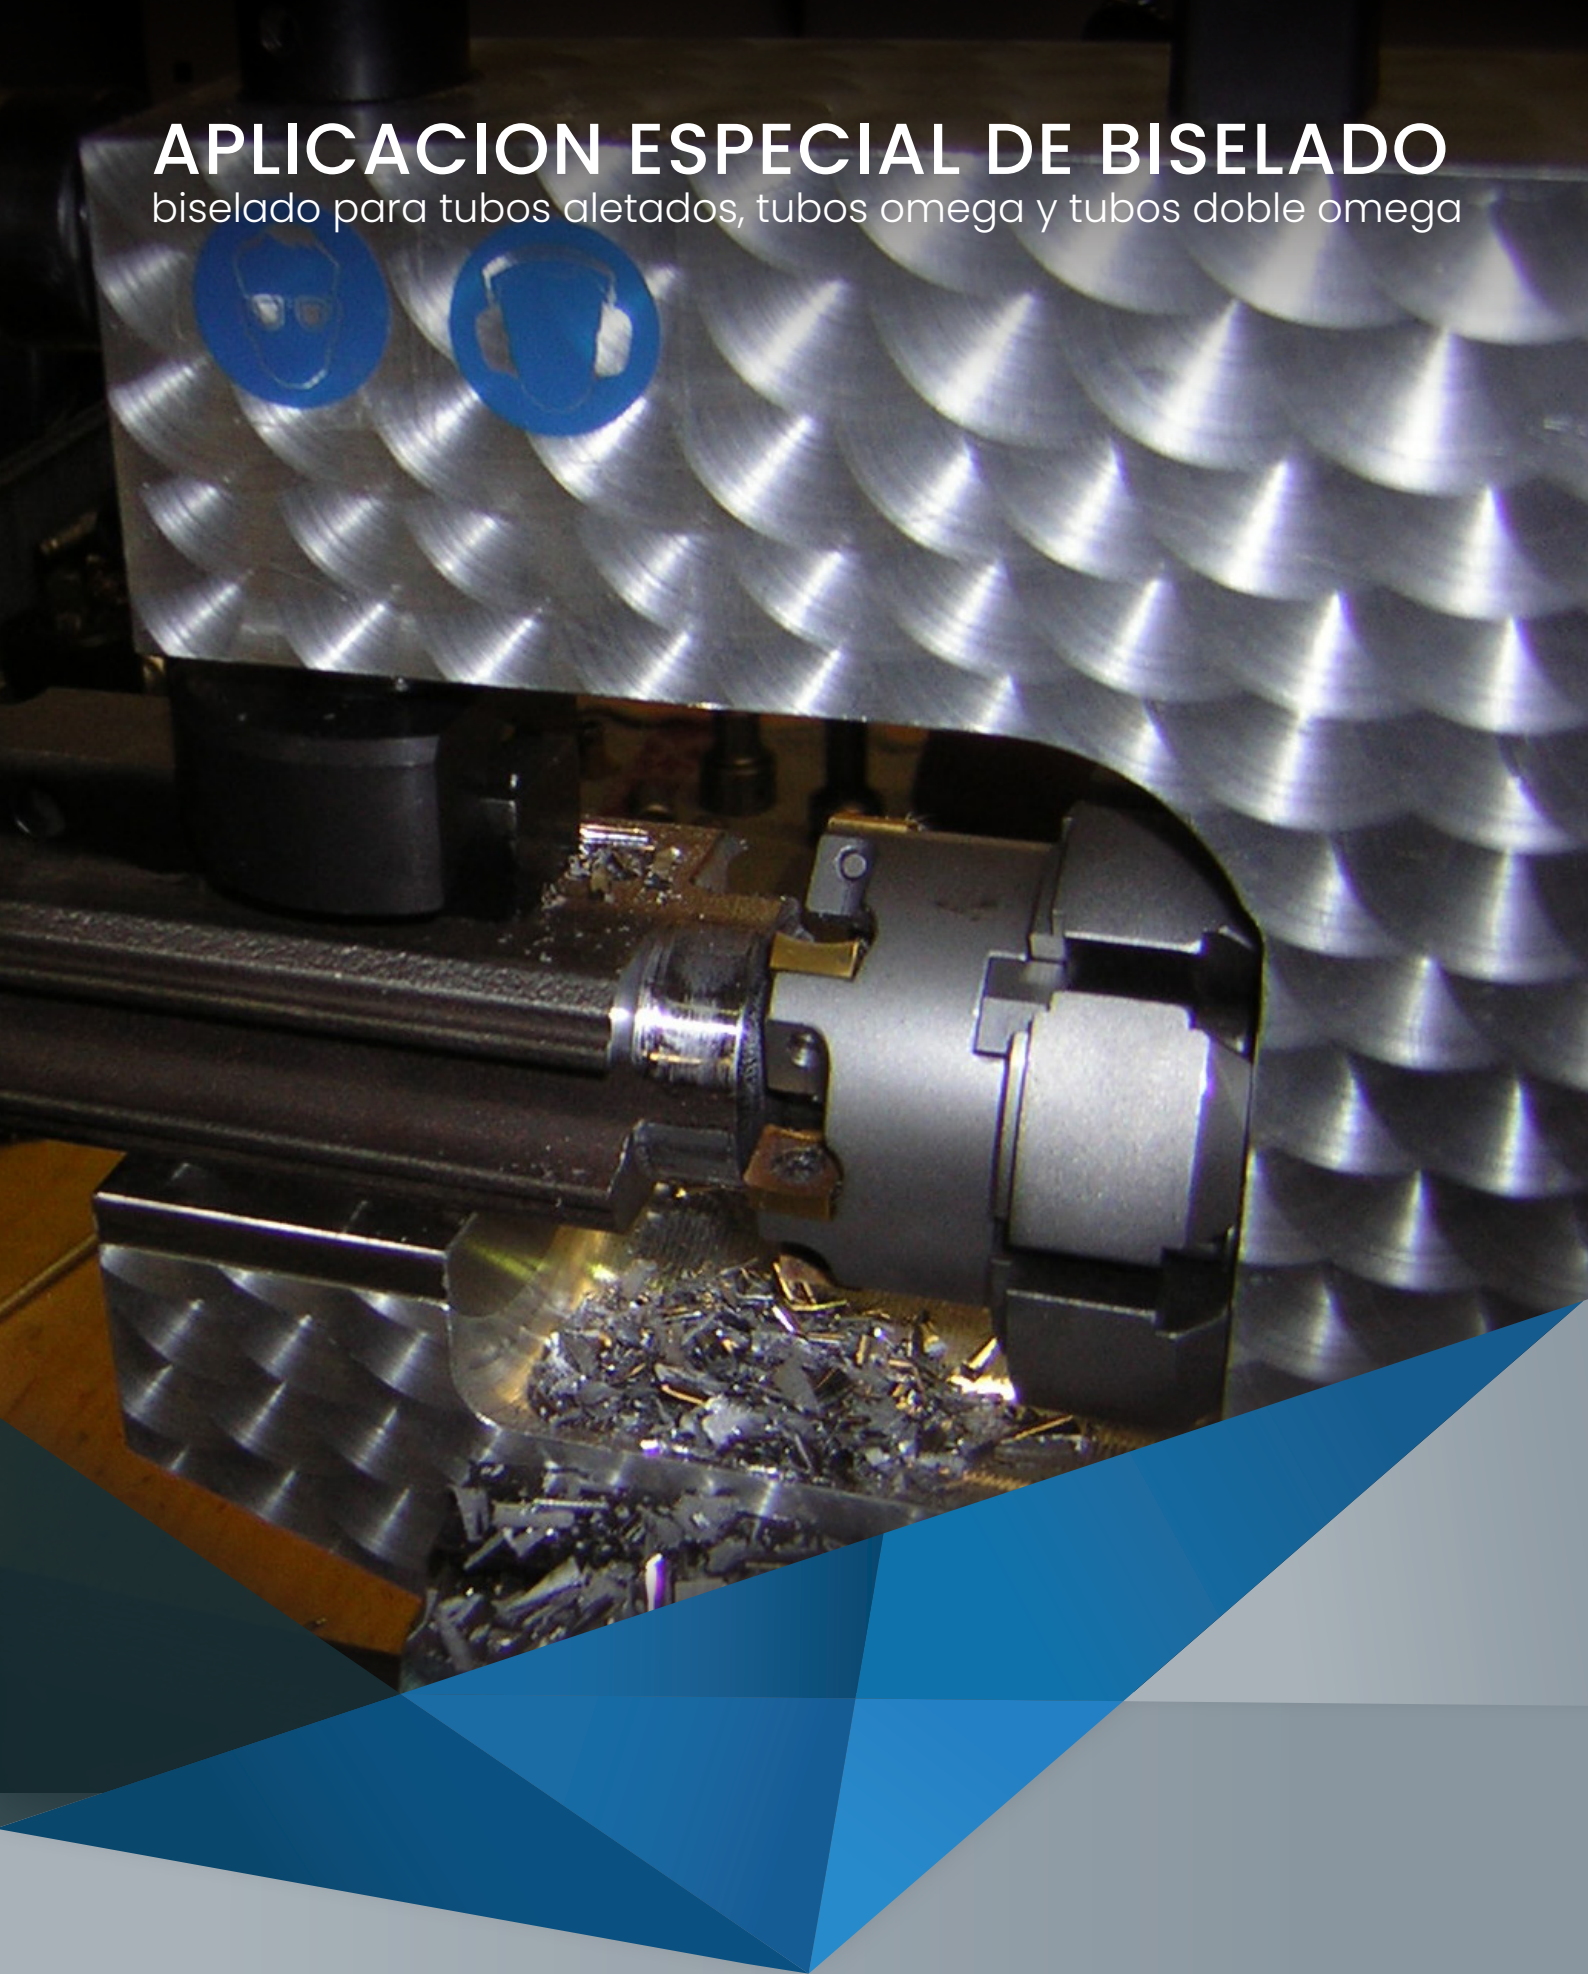

Aplicación especial con biseladoras de tubos de sujeción interior y exterior

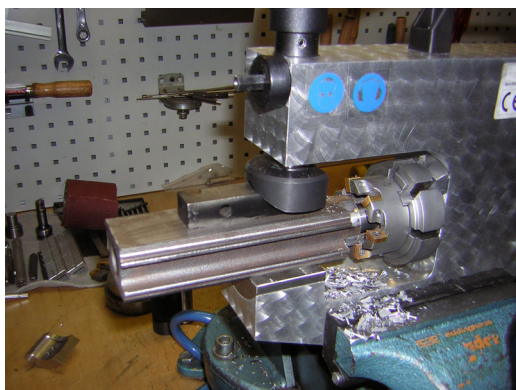

Biseladora de tubo MF3-25 XL

Area de uso ID-ED	12,5 - 76,1 mm (0,492 - 2,996")
Area de fijación ED-ED	20 - 76,1 mm (0,787 - 2,996")
Espesor/pared:	15 mm (0,59")
Avance	25 mm (0,98")
Peso con motor eléctrico	10 kg
Peso con motor neumático	8,8 kg



Biseladora para tubería MF3iw

Area de uso ID-ID	25 - 96 mm (0,984 - 3,779")
Area de fijación ID-ED	25 - 114,3 mm (0,984 - 4,488")
Espesor/pared:	15 mm (0,59")
Avance	20 mm (0,787")
Peso con motor eléctrico	7,0 kg
Peso con motor neumático	5,8 kg



DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0

F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-pipetools.com

