



DLW-Características de seguridad

Sistema de protección DLW para evitar accidentes

El escudo de seguridad estándar protege contra el aplastamiento y la intervención involuntaria cuando se maneja el DLW. Con los accesorios opcionales, como la unidad de mantenimiento o el mando a distancia, se puede aumentar aún más la seguridad.

- Escudo de seguridad „Aleta de tiburón“ (de serie)
- Mando a distancia para ajustar el avance (opcional)
- Unidad de mantenimiento de seguridad con parada de emergencia y pedal (opcional)




DLW-IBT

Mecanizado interior de tubos de acero

La „Interior-Beveling-Tool“ (IBT) consta de una varilla roscada negativa para el portaherramientas (2 puntas de herramienta) y un portainseros especial. Con esta combinación, es posible realizar un biselado de máx. 25 mm en un ángulo de 30° grados.

- Fácil instalación
- Alta repetibilidad
- Adaptación de los tubos en la fábrica o directamente en la obra

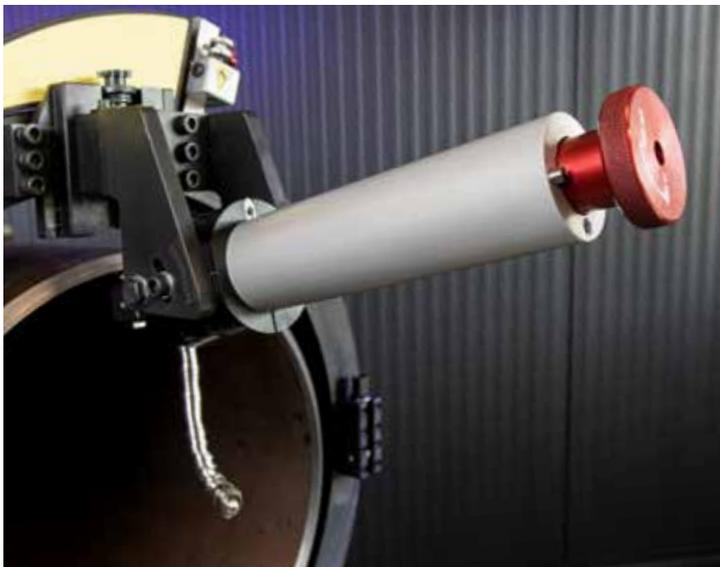

DLW-CB III

Mecanizado interior de tubos de acero

El dispositivo de perforación interna se puede utilizar para la preparación de la costura del diámetro interior y el orificio interior de máx. 200 mm de profundidad, después de cortar los tubos. El ángulo se puede ajustar de 0° a 25°.

Ventajas:

- Alta repetibilidad
- Ajuste de los tubos en la fábrica o directamente en la obra
- Diseño modular, fácil instalación

