




DLW-ETM

Volcar en el exterior

El equipo adicional DLW-ETM se utiliza para el mecanizado exterior de tubos de gran espesor, el aislamiento exterior y la eliminación de costuras de soldadura que sobresalen.

Avance axial: 188 mm

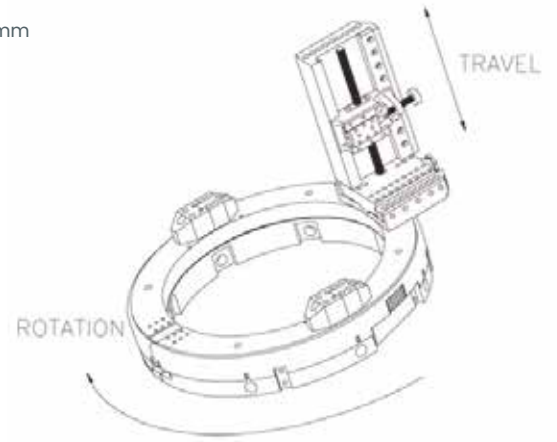

DLW-SLH

Mecanizado de tubos ovalados

El soporte de carga por muelle DLW-SLH se utiliza para el corte de tubos en frío y el biselado de tubos redondos. El dispositivo de copiado garantiza un guiado uniforme de la herramienta de corte al procesar tubos de acero de pared fina.



Ventajas:

- Compensación de formas de tubos redondos
- Diseño modular, fácil instalación



Cortador de cubierta

Permite realizar agujeros circulares en chapas metálicas

Mediante el uso de fuertes imanes y un soporte de cuchilla especial, cualquier DLW de 12 a 48" puede convertirse en una cortadora de cubierta. Esta modalidad es capaz de cortar grandes agujeros en chapas metálicas.

Ventajas:

- Amplia gama de aplicaciones
- Imanes especiales muy fuertes
- Hasta un grosor de material de 15 mm

