




## Centradores de cadena - simple

Rango de sujeción: 203,2 - 1.524 mm (8 - 60")

- Máx. Espesor de la pared: 12,7 mm
- La cadena puede adaptarse a la dimensión de la tubería respectiva (retirando los eslabones de la cadena y las palancas de alineación)

Nº de ítem	Descripción	Rango OD Pulgada	Rango OD mm	Barras de gato	Peso kg
RG350040		8 - 10	203 - 254	5	8,3
RG350041		8 - 12	203 - 304	6	9,5
RG350042		8 - 16	203 - 406	7	10,6
RG350043		8 - 20	203 - 508	9	13,0
RG350044		8 - 24	203 - 609	11	15,3
RG350045		8 - 28	203 - 711	13	17,7
RG350046	Centradores de cadena simple	8 - 32	203 - 812	14	18,8
RG350047		8 - 36	203 - 914	16	21,2
RG350048		8 - 40	203 - 1.016	18	23,5
RG350049		8 - 44	203 - 1.117	19	24,7
RG350050		8 - 48	203 - 1.219	21	27,0
RG350051		8 - 52	203 - 1.320	23	29,4
RG350052		8 - 56	203 - 1.422	25	31,7
RG350053		8 - 60	203 - 1.524	26	32,9

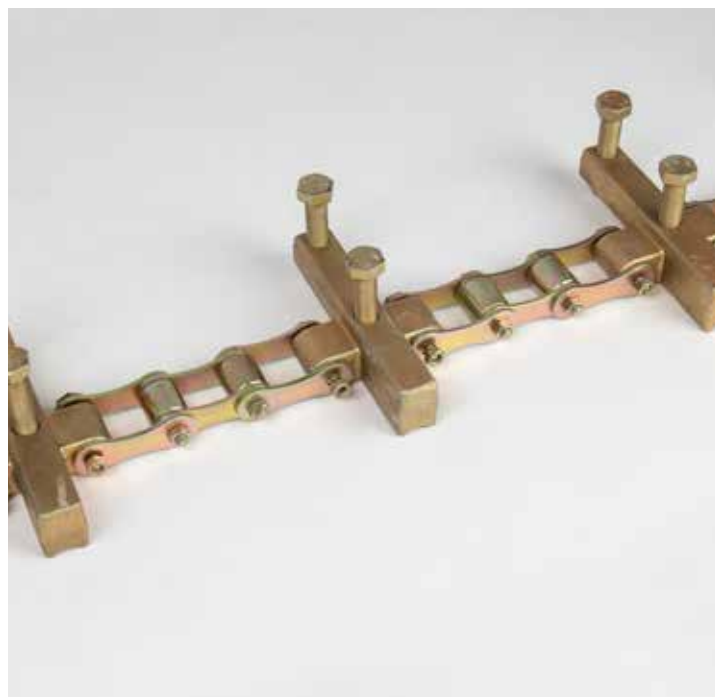

## Accesorios

para centradora de cadena - simple

- Soluciones individuales mediante piezas (individuales modulares)

Nº de ítem	Descripción	Peso kg
RG350068	Giratorio para cadena simple	2,2
RG350069	Una sola barra de gato	0,8
RG350070	Cadena de 2 eslabones	0,2
RG350071	Cadena de 3 eslabones	0,3
RG350072	Cadena de 2 eslabones con barra de sujeción	2,5
RG350073	Cadena de 3 eslabones con barra de sujeción	1,2



Cadena de 3 eslabones con barra de sujeción (177 mm longitud)



Cadena de 2 eslabones con barra de sujeción (137 mm longitud)



Giratorio



Cadena de 2 eslabones



Cadena de 3 eslabones