


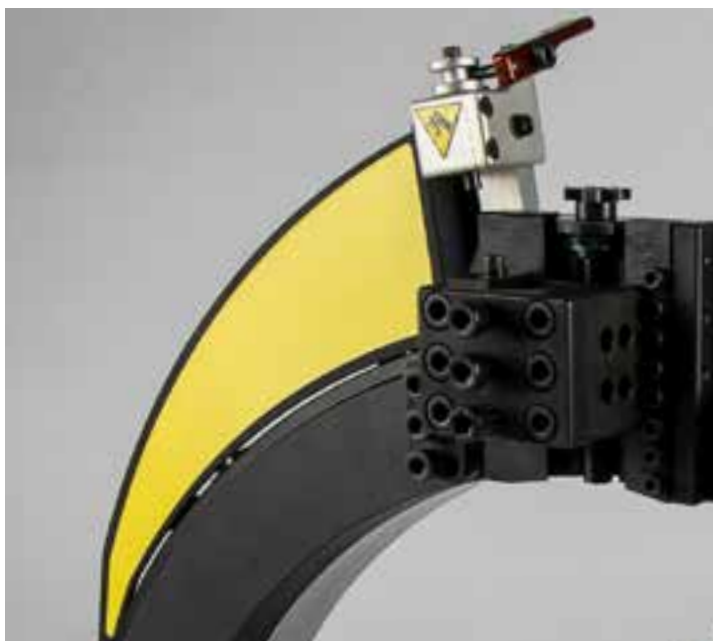

DLW – Caractéristiques de sécurité

Système de protection DLW pour éviter les accidents

Le bouclier de sécurité standard protège contre les écrasements et les interventions involontaires lors de l'utilisation du DLW. Avec les accessoires optionnels tels que l'unité de maintenance ou la télécommande, la sécurité peut encore être augmentée.

- Bouclier de sécurité „aileron de requin“ (standard)
- Télécommande pour régler l'alimentation (en option)
- Unité de maintenance de sécurité avec arrêt d'urgence et pédale (en option)




DLW-IBT

Usinage interne des tubes en acier

L'outil de chanfreinage intérieur (IBT) se compose d'une tige filetée négative pour le porte-outil (2 embouts) et d'un porte-plaquette spécial. Cette combinaison permet de réaliser un débardage de max. 25 mm à un angle de 30° degrés est possible.



- Installation facile
- Haute répétabilité
- Adaptation des tuyaux en usine ou directement sur le site de construction

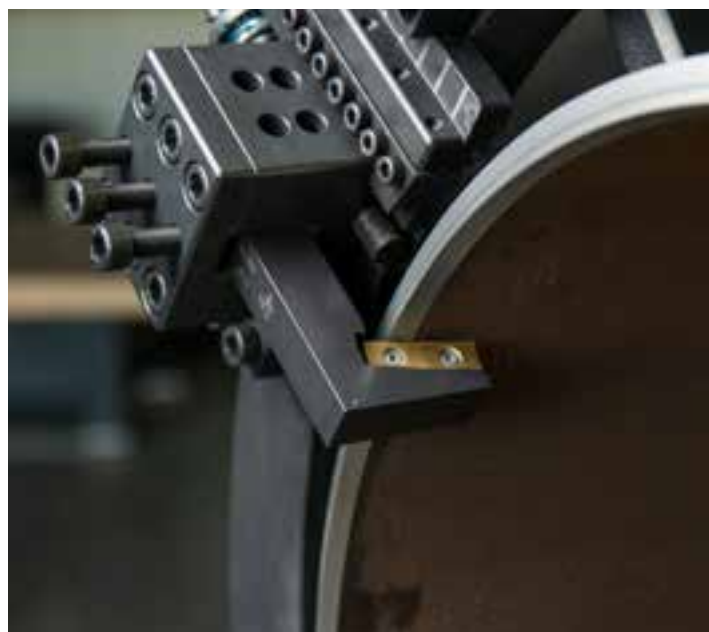

DLW-CB III

Usinage interne des tubes en acier

Le dispositif de débardage interne peut être utilisé pour la préparation du joint du diamètre intérieur et du débardage interne de max. 200 mm de profondeur, après avoir coupé les tuyaux. L'angle est réglable de 0° à 25°.

Avantages:

- Haute répétabilité
- Ajustement des tuyaux en usine ou directement sur le site de construction
- Conception modulaire, installation facile

