




DLW-ETM

Retournement à l'extérieur

L'équipement supplémentaire DLW-ETM est utilisé pour l'usinage extérieur de tubes à paroi épaisse, l'isolation extérieure ainsi que pour l'élimination des cordons de soudure saillants.

Avance axiale: 188 mm

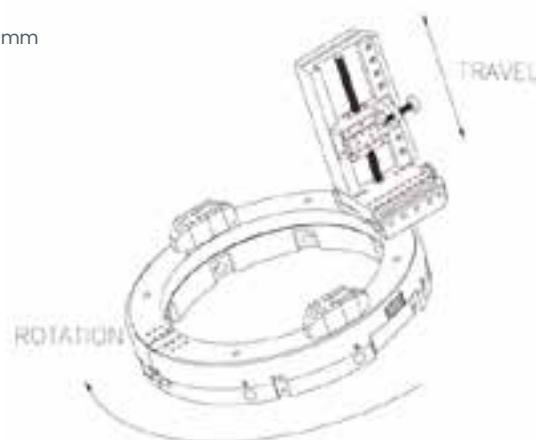

DLW-SLH

Usinage de tubes ovales

Le support de charge à ressort DLW-SLH est utilisé pour la coupe de tubes à froid et le chanfreinage de tubes ovales. Le dispositif de copiage assure un guidage uniforme de l'outil de coupe lors du traitement de tubes en acier à paroi mince.

Avantages:

- Compensation des formes de tubes ovales
- Conception modulaire, installation facile



Coupeur de tôle

Permet de réaliser des trous circulaires dans des plaques de tôle

En utilisant des aimants puissants et un porte-lame spécial, n'importe quel DLW de 12 à 48" peut être converti en coupeur de tôle. Cette machine mobile est capable de découper de grands trous dans des plaques de tôle.

Avantages:

- Une large gamme d'applications
- Aimants spéciaux très puissants
- Jusqu'à une épaisseur de matériau de 15 mm

