




Ecarteur de brides mécanique

Diamètre des boulons: 16 - 25 mm

Avec les écarteurs de brides, les brides peuvent être séparées ou soulevées rapidement en sécurité pour effectuer des travaux de maintenance.

- 4 différents modèles pour couvrir toutes les tailles de brides
- Cale trempée pour un tronçonnage sûr
- a tige peut être tournée avec une clé plate traditionnelle ou une barre ronde de 12 mm
- Grande broche d'avance

N° d'art.	Description	Largeur d'écartement mm	Boulon-diamètre mm	Poids kg
RG350175	Ecarteur de brides FS-76	76	16	5,2
RG350176	Ecarteur de brides FS-101	101	19	5,4
RG350177	Ecarteur de brides FS-127	127	22	6,0
RG350178	Ecarteur de brides FS-162	162	25	6,6

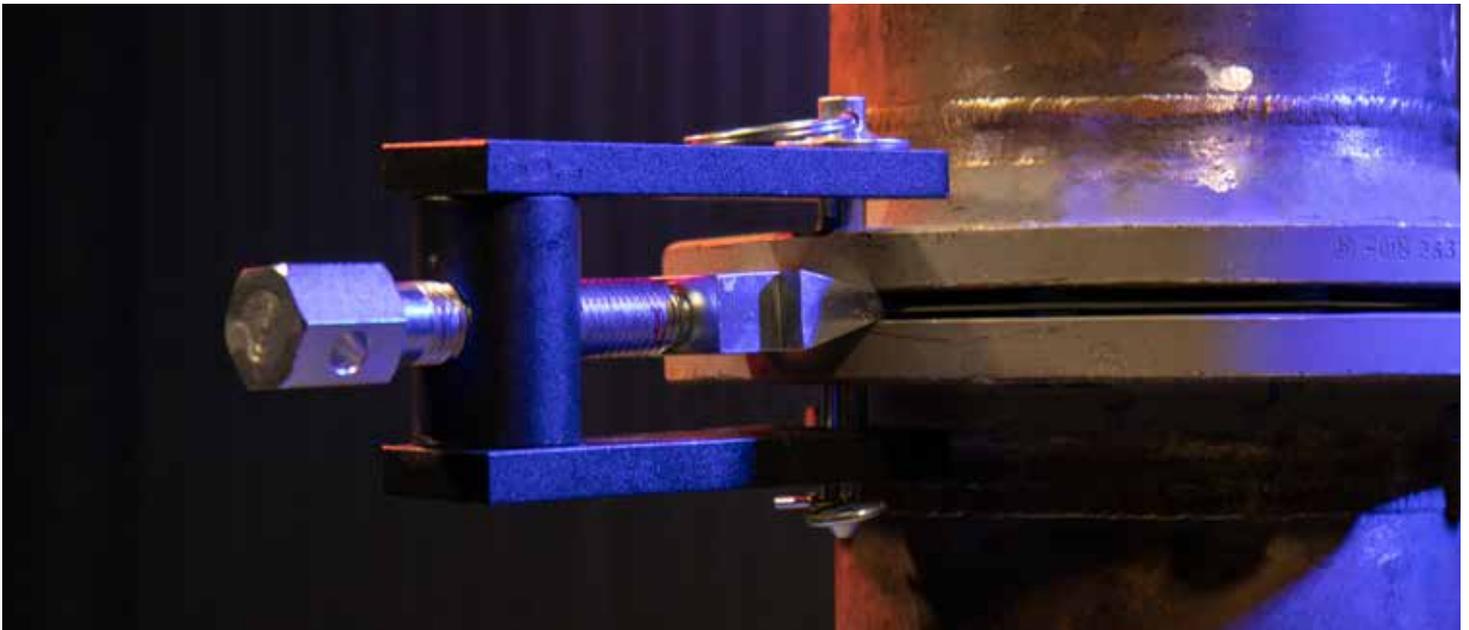

DWT, DWT PIPETOOLS, DWT ECOINERT et les logs respectifs sont des marques déposées de DWT GmbH, de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées. Tous les autres logos et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans les relations commerciales, les informations contenues dans cette brochure ne constituent pas une base pour des demandes de garantie ou des accords contractuels concernant les produits décrits.

Produits, à moins qu'il ne soit fait expressément référence aux descriptions données ici. Pour toutes les conditions de garantie, de livraison et autres conditions contractuelles, seules les conditions de vente de DWT, disponibles sur demande, sont applicables. L'amélioration des produits est un effort permanent de DWT. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations des produits peuvent, dans certains cas, différer du produit final.