## DWT Système de purge des tuyaux

Pour les diamètres intérieurs de tubes de 25 mm à 320 mm

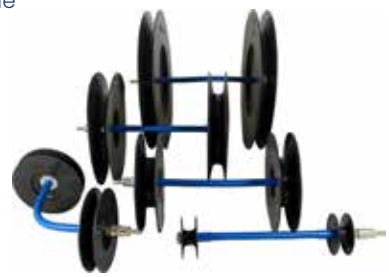

Le système de gaz de formage se compose d'une tige de base d'un 200 mm de long et d'une tige secondaire d'un mm de long.

Le système d'étanchéité est composé d'une unité d'étanchéité et de deux rondelles d'étanchéité qui résistent à des températures allant jusqu'à 320 °C. Les rondelles d'étanchéité sont en acier inoxydable.

Il peut être facilement inséré dans le tube sans que le système ne s'incline ou ne se courbe. La conception garantit que l'une des lèvres d'étanchéité respectives

La consommation de gaz et le temps de formation sont ainsi réduits.

## Systèmes complets

Chaque système de gaz de forme comprend 2 pc. Disques d'étanchéité, 1 pc. Unité de base (200 mm), 10 m câble de traction en acier inoxydable, 10 m tuyau y compris raccord.

| N° d'art. | Description | Diamètre mm | Intervalle DI mm |
|---|---|---|---|
| RG350116 | | 32 | 25 - 31 |
| RG350117 | | 43 | 32 - 40 |
| RG350118 | | 54 | 41 - 50 |
| RG350119 | | 64 | 52 - 61 |
| RG350120 | | 78 | 62 - 74 |
| RG350121 | | 90 | 75 - 86 |
| RG350122 | Système de purge des tuyaux | 110 | 85 - 101 |
| RG350123 | | 120 | 100 - 110 |
| RG350124 | | 142 | 120 - 135 |
| RG350125 | | 160 | 140 - 155 |
| RG350126 | | 175 | 150 - 165 |
| RG350127 | | 210 | 175 - 200 |
| RG350128 | | 230 | 195 - 215 |
| RG350129 | | 270 | 235 - 260 |
| RG350130 | | 290 | 255 - 280 |
| RG350131 | | 310 | 275 - 300 |
| RG350132 | | 330 | 290 - 320 |

## Joints de rechange

*Il en faut toujours un 2 pc. par système

| N° d'art. | Description | Diamètre mm | Intervalle DI mm |
|---|---|---|---|
| RG350099 | | 32 | 25 - 31 |
| RG350100 | | 43 | 32 - 40 |
| RG350101 | | 54 | 41 - 50 |
| RG350102 | | 64 | 52 - 61 |
| RG350103 | | 78 | 62 - 74 |
| RG350104 | | 90 | 75 - 86 |
| RG350105 | | 110 | 85 - 101 |
| RG350106 | Ètanchéité de purge des tuyaux | 120 | 100 - 110 |
| RG350107 | | 142 | 120 - 135 |
| RG350108 | | 160 | 140 - 155 |
| RG350109 | | 175 | 150 - 165 |
| RG350110 | | 210 | 175 - 200 |
| RG350111 | | 230 | 195 - 215 |
| RG350112 | | 270 | 235 - 260 |
| RG350113 | | 290 | 255 - 280 |
| RG350114 | | 310 | 275 - 300 |
| RG350115 | | 330 | 290 - 320 |

Ètanchéité de purge des tuyaux